


LAVAMAT

מייבש כביסה / מדריך למשתמש HE

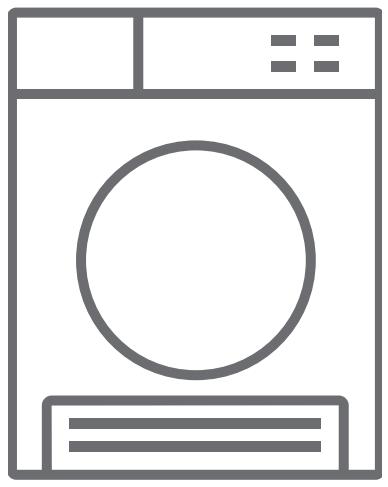

LVD10500T

תודה לך שבחרת ב מוצר זה.

מדליק למשתמש זה מכיל מידע חשוב בנושא בטיחות והוראות הפעלת המכשיר ותחזוקתו. הקדש זמן
לקראת מדליק למשתמש זה לפני שתשתמש במכשיר ושמור ספר זה לשימוש עתיד.

סמל	כיתוב	תיאור
אזהרה	סכנת פציעה חמורה או סכנת מוות	
סכנת התחלימות	מתה מסוכן	
שריפה	סכנת שריפה	
שים לב	סכנת פציעה או נזק חומרי	
חשובי/שים לב	מידע על הפעלה נכונה של המערכת	
	קרא את ההוראות	
	משטח חם	

תוכן העניינים

1.	הוראות בטיחות.....
2.....	2. בטיחות בחשמל
2.....	2. בטיחות ילדים
3.....	3. בטיחות המוצר
4.....	4. שימוש נכון
5.....	5. התקנה על גבי מכונת כביסה
7.....	2. התקנה.....
7.....	7.2. חיבור ליציאת המים (עם צינור ניקוז אופציוניAli)
7.....	7.2.1. חיבור צינור פליטת המים
7.....	7.2.2. כוונון הרגליות
8.....	8.2. חיבור חשמלי
8.....	8.2.4. התקנה מתחת למשטח עבודה
8.....	3. סקירה כללית.....
9.....	4. הכנת הכביסה.....
9.....	9.1. מיען הכביסה ליישוש
10.....	10.2. הכנת הכביסה ליישוש
10.....	10.3. קיבולות הכביסה
11.....	5. שימוש במיליש כביסה.....
11.....	11.1.לוח בקרה
11.....	11.1.1. כפטור בחירת תוכניות
11.....	11.1.2. מחוון אלקטרוני ופונקציות נוספות
12.....	12.1. טבלת בחירת תוכניות וצריכה
13.....	13.2.1. פונקציות עזר
14.....	14.2.2. הפעלת התוכנית
15.....	15.2.3. התקדמות התוכניות
15.....	15.3. פרטני נורית התוף
17.....	6. ניקוי וטיפול.....
17.....	17.1. ניקוי מסנן המו...
17.....	17.2. ריקון מכל המים
18.....	18.3. ניקוי המעליה
18.....	18.4. ניקוי חישין הלחחות
19.....	19.5. ניקוי המשטח הפנימי של דלת הכניסה הכביסה
20.....	7. מפרטים טכניים.....
21.....	8. פתרון בעיות

23.....	9. אזהרות אוטומטיות מפני תקלות ומה צריך לעשות.....
24.....	10. הגנה על הסביבה ופרטי האזיה
24.....	10.1. פרטי האזיה.....
24.....	11. תיאור תוכית האנרגיה וחיסכון באנרגיה
24.....	11.1. תיוג יעילות אנרגטית
25.....	11.2. ייעילות אנרגטית.....

שיקולים עיקריים

- ילדים בגיל 8 ומעלה ואנשימים עם מגבלות גופניות, חושיות ומנטליות או חוסר ניסיון ידיע יכולם להשתמש במכשיר לאחר פיקוח או הדרכה בקשר לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ולאחר הבנת הסיכונים האפשריים. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אסור לתת לילדים לבצע ניקיונות או פעולות תחזוקה ללא השגחה. השימוש במיבש הכביסה מיועד אך ורק לשימוש ביתי ובתור הבית. האחריות תבטול אם יעשה בו שימוש מסחרי.
 - יש להרחיק מהמכשיר ילדים מתחת לגיל 3, אלא אם כן הם תחת השגחה רצופה.
 - השימוש במוצר אך ורק לכביסה שבה מציין שהוא מתאים ליבוש.
 - היצרך לא יש באחריות לנזקים כלשהם שייגרם כתוצאה משימוש או הובלה לא נכונים.
 - אין לאפשר לציפוי הרצפה לחסום את פתחי האוורור.
 - התקנה ותיקון של המיבש יבוצעו רק על ידי טכניים תיקונים מורשה. היצרך לא יוכל להיות אחראי לנזקים שייגרם עקב תיקונים שבוצעו על ידי גורמים בלתי מורשים.
- ⚠️ אזהרה: אין להתיז או לשפוך מים על גבי המיבש כדי לשטוף אותו! קיימת סכנת התחלמות!**

- השאר רוח של 3 ס"מ לפחות בין הדופן הצדית של המוצר לקיר/רהייט ובין הדופן האחורי של המוצר לקיר/רהייט וכן מעליו, אם אתה מתכוון להציב את המכשיר מתחת למיטה בעובדה.
- הרכבה / פירוק של התקנה מתחת למיטה בעובדה - אם יש צורך - יישו על ידי נציג שירות מורשה.
- לפני התקינה, בדוק אם נגרם נזק נראה לעין למוצר. אין להתקין או להפעיל מוצר פגום.
- הרחק חיוט מחמד ממיבש הכביסה.
- יש להשתמש במרכזי כביסה או במוצרים דומים בהתאם להוראות היצרנים שלהם.
- הסר מהcisים את כל החפצים, כמו מצתים וגוררים.
- אין להתקין את המכשיר מאחורי דלת נגעלת, דלת הזרה או דלת עם ציר בצד הנגדי של מיבש הכביסה, אם נמנעת פתיחה מלאה של הדלת.

1. הוראות בטיחות

סעיף זה מכיל הוראות בטיחות שיעזרו לך להתגונן מפני סיכון לగרים נזק גופני או נזק לרכוש. אין צוות להוראות אלה יגרור ביטול תוקף של כל אחריות.

1.1. בטיחות בחשמל

- אין לשפר חשמל למכשיר באמצעות התקן מיתוג חיצוני, כמו קוצב זמן, ואין לחבר אותו למעגל שנדרך וכבה בקביעות על ידי ספקית החשמל.
- אין לגעת בתקע בידים רטובות. משורר תמיד את התקע כדי לנתק את המוצר מהחשמל, ולא קיימת סכנת התചשמלות. חבר את מיבש הכביסה לשקע מוארך עם הגנת נתיכים. יש להקפיד על התקנת חיבור הארץ על ידי חשמלאי מוסמר. החבירה שלנו לא תוכל לשאת באחריות לנזקים/הפסדים שיגרמו עקב שימוש במיבש הכביסה ללא חיבור הארץ כנדרש על פי התקנות המקומיות.
- המתח והנתיר המותר להגנה על המCSR מצוינים בלבד הנתונים. (לעיוון בלבד הנתונים, ראה סעיף סקירת כללית)
- ערכו מתח ותדר המציגים בלבד הנתונים חייבים להיות שווים לערך המתח והתדר של מערכת החשמל בבית.
- נתקן את התקע של מיבש הכביסה מהחשמל כאשר הוא אינו בשימוש לפרק זמן ממושך, ולפניהם התקינה, תחזקה, ניקוי ותיקון, כדי שלא ייגרם נזק למיבש הכביסה.
- שקע החשמל חייב להיות נגיש בקלות בכל עת לאחר ההתקנה.

⚠️ כבל/תקע חשמל פגום עלול לגרום לשריפה או להתחשלות. אם הם פגומים, יש להחליפם; פועלה זו תתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמר.

⚠️ כדי להימנע מסכנת שריפה או התחשלות, אין להשתמש בכבליםمارיכים, במפרטים או בהתאם לחיבור מיבש הכביסה לשקע שבקר.

1.2. בטיחות ילדים

- מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים או ילדים בעלי

יכולת פיזית ירודה או בעלי לקויות חישתיות או שלדים או חסרי ניסיון או ידע הולמים, אלא אם כן הם משתמשים במכשור תחת השגחתו או לפי הוראותו של אדם האחראי לבטיחותם.

- ילדים בגיל 8 ומעלה ואנשים עם מגבלות גופניות, חסויות ומנטליות או חסור ניסיון ידוע יכולם להשתמש במכשור לאחר פיקוח או הדרכה בקשר לשימוש במכשור בצורה בטוחה ולאחר הבנת הסיכונים האפשריים. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשור. אסור לתת לילדים לבצע ניקיונות או פעולות תחזוקה ללא השגחה.
- אין להשאיר ילדים ללא השגחה ליד מייבש הכביסה.
- ילדים עלולים לנעול את עצם בתוך המכשור, וקיימת בכך סכנת מוות.
- אין להרשות לילדים לגעת בדלת הזכוכית במהלך פעולה המכשור. המשטח מתחמס מאוד ועלול לגרום לנזק בעור.
- יש להרחיק את חומרי האזירה מילדים.
- יתכונו הרעלת או גירוי בעור אם תכשיiri כביסה או חומרי ניקוי נבעלים או באים ב מגע עם העור או העיניים.
- יש להרחיק חומרי ניקוי מחוץ להישג ידם של ילדים. מוצריו harusם מסוכנים לילדים.
- הרחק ילדים מה מוצר בזמן שהוא פועל.
- כדי למנוע ילדים מהפריע למחזור הייבוש, תוכל להשתמש בחסימת ילדים כדי למנוע שינויים כלשהם בתוכנית הפעולה.
- אין לאפשר לילדים לשבת/לטפס על המוצר או לטפס לתוכו.

1.3. בטיחות המוצר

עקב סכנת שריפה, אין לייבש במיבש הכביסה את פריטי הכביסה והמוצרים הבאים:

- אין לייבש במיבש כביסה פריטים שלא כובסו.
- פריטי כביסה שהتلכלכו מחומרים כמו שמן בישול, אצטון, אלכוהול, דלק, קروسין, מסיר כתמים, טרפרטן, שעוזת ומסירי שעווה, יש לכבס במים חמימים בכמות נוספת של תכשיiri ניקוי לפני הכנסתם לייבוש במיבש הכביסה.
- מטליות ניקוי ותחתיות بد שיש עליהם שאריות של חומרי ניקוי דליקים או אצטון, בנזין, דלק, מסיר כתמים, טרפרטן, נר, שעווה, מסיר שעווה או כימיקלים.

- כביסה שיש עליה שאריות של תרסיס לשיער, מסיר לך וחומרים דומים.
- כביסה שנעשה בה שימוש בכימיקלים תעשייתיים לצורכי ניקוי (כמו ניקוי כימי).
- כביסה שיש בה סוג מסוים של גומאוויר, ספוג, גומי או חלקים או אביזרים דומים גומי. אלה כוללים ספוג גומאוויר ליטקס, כובע רחצה, בדים עמידים למים, בגדים מותאמים אישית וכריות גומאוויר.
- פריטים עם مليוי ופריטים פגומים (כריות או מעילים). גומאוויר הבולט מפריטים אלה עלול להתלך במשך תהליך הייבוש.
- הפעלת מייבש הכביסה בסביבות המכילות קמח או אבקת פחם עלולה לגרום לפיצוץ.

⚠️ שימוש לב: אין להכניס למייבש הכביסה בגדים תחתונים עם ברזלים. עלול להיגרם נזק למייבש הכביסה אם הברזלים ישחררו ונתקו במהלך הייבוש.

4.1. שימוש נכון

⚠️ שימוש לב: אין לעזר את פעולת מייבש הכביסה לפני סיום מחזור הייבוש, אלא אם כן מסירים ב מהירות את כל הפריטים ופורסים אותם כך שהחומר יתפזר.

⚠️ שימוש לב: הקפד שחוות מחמד לא יכנסו למייבש הכביסה. בדוק בתוך מייבש הכביסה לפני שתשתמש בו.

⚠️ שימוש לב: יתכן חימום יתר של הבגדים בתוך מייבש הכביסה אם אתה מבטל את התוכנית או במקרה של הפסקת חשמל כשמייבש הכביסה פועל. ריכוז חום זה עלול לגרום לבURAה עצמית, לכן הפעל תמיד את תוכנית הרענון לצורך קירור או הוצאה ב מהירות את כל הכביסה ממייבש הכביסה כדי לתלות את הכביסה ולפזר את החום.

- השתמש במייבש הכביסה רק לייבוש ביתי וכדי למייבש סוג בדים שמצוין עליהם שהם מתאימים למייבש כביסה. כל השימושים האחרים הם מעבר להיקף השימוש המועד והם אסורים.

- האחריות תבוטל אם ייעשה בו שימוש מסחרי כלשהו.
- מכשיר זה נדרש לשימוש בתוך בנייני מגורים בלבד, ויש להציבו על משטח ישיר ויציב.
- אין להישען על דלת מיבש הכביסה או לשבת עליה. מיבש הכביסה עלול להתהפר.
- כדי לשמר על טמפרטורה שלא תפגע בכביסה (לדוגמה, כדי למנוע את התלקחות הכביסה), מתייחס תהליך קירור לאחר תהליך החימום. לאחר מכן מסתiemת התוכנית. עם סיום התוכנית, הוצאה מיד את הכביסה מהמייבש.

⚠️  שים לב: אין להשתמש במיבש הכביסה ללא מסנן מוך או במסנן מוך פגום.

- יש לנוקות מסנני מוך **לאחר כל שימוש** כפי שמצוין ב **ניקוי מסנן המוך**.
- יש ליבש מסנני מוך לאחר ניקוי רטוב. מסננים רטובים עלולים לגרום לשיבושים בתהליך הייבוש.
- אין לאפשר הצטברות של מוך סביב מיבש הכביסה (**לא רלוונטי** למכשירים המיועדים לאוורור אל מחוץ לבניין)

⚠️  חשוב: אין להקטין את הרוח בין מיבש הכביסה לרצפה באמצעות עצמים כמו שטיחים, עץ או לוח, כדי להבטיח כניסה אויר מספקת למיבש.

- אין להתקין את מיבש הכביסה בחדרים שבהם קיימת סכתת קפיאה. טמפרטורות קפיאה משפיעות לרעה על ביצועי מיבשי הכביסה. התוצאות הקופאת במשאבה או בציגור עלולה לגרום נזק.

5.1. התקנה על גבי מכונת כביסה

⚠️  שים לב: לא ניתן להציב מכונת כביסה על גבי מיבש הכביסה. שים לב לאזהרות שלhalten בעת התקנת המיבש על גבי מכונת כביסה.

⚠️ שימוש לבב: את מייבש הכביסה ניתן להציב רק על מכונות כביסה בעלות אותה קיבולת ומעלה.

- כדי להשתמש במיבש הכביסה כשהוא מוצב מעל מכונת הכביסה, יש להשתמש בחלק מקבע בין שני המוצרים. את החלק המקבע יצמיד רק ספק שירות מורשה.
- כאשר מייבש הכביסה על מכונת הכביסה, המשקל הכללי של מוצרים אלה עשוי להגיע עד 150 ק"ג (כולל הכביסה). הצב את המוצרים על רצפה מוצקה בעלייה יכולה נשיאת עומס!

טבלת התקינה מתאימה למוגנת כביסה ומיבש כביסה						מייבש כביסה (עומק)	
מכונת כביסה							
57-63 ס"מ	50-56 ס"מ	46-49 ס"מ	42-45 ס"מ	37-41 ס"מ			
✓	✓	✓	✓	X	52,5 ס"מ		
✓	✓	✓	X	X	56 ס"מ		
✓	✓	X	X	X	61 ס"מ		
✓	X	X	X	X	64 ס"מ		

(לפרטי העומק ראה סעיף 7. מפרטים טכניים)


כדי להציב את מכונת הכביסה על גבי מייבש כביסה, דרושה ערכת חיבור כתוספת אפשרית. צור קשר עם שירות הליקוחות כדי לרכוש את הערכה. הוראות ההרכבה יוגשו יחד עם ערכת החיבור.

הצחתת תאימות על פי תוו התקן של האיחוד האירופי

אם מוצאים שהמוצרים שלנו תואמים להנחיות, להחלטות, לתקנות ולדרישות האירופאיות הרלוונטיות המפורטות בתקנים שציינו.

סילוק המוצר הישן

מוצר זה מצוי להנחייה WEEE של האיחוד האירופי (EU/19/2012) . מכשיר זה נושא סמל לפסולת של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים (WEEE).



סמל זה, הנמצא על המוצר או על תווית המידע, מצין שאין לסליק לאשפה מוצר זה יחד עם הפסולת הביתיית עם סימן ח'י' השירותים שלו. כדי למנוע נזקים אפשריים לטביבה ולבリアות האדם עקב סילוק לאשפלה מבוקה, החזק מוצר זה בפרד מסוגי אשפזה אחרים, וכך לבצע שימוש חודר בר קיימא של משאבים חומריים, וזאת שהוא ממוחזר באופן אחראי. צור קשר עם המפץ או עם הרשות המקומית, כדי לקבל מידע על איך ולאן תוכל לקחת את המוצר למוחזר שייהי בטיחותי לטביבה. אין לערבות מוצר זה עם פסולת מסחרית אחרת לצור מחזור.

2. התקנה

לפני שתפנה לספק שירותים מקומי מושה
לצורך התקנת מшиб הכביסה, עיין במידע
שבמדריך לשימוש כדי לוודא שהתקנה
החלשלית ויציאת המים מתאימות. אם הן אין
מתאימות, הזמן שרברב לביצוע ההתאמות
הדרושים.

באחריות lokion להכין את מקום ההתקנה של
מייבש הכביסה וכן את התקנת החשמל והמים
המלחכים. לפני התקנה, בדוק אם גרטם
נק למייבש הכביסה. אם גרטם, דאג שהמוצר
לא יותקן. מוצרים פגומים עלולים לסכן את
בריאותך.

התקן את מייבש הכביסה על משטח יציב
ושטוח.

הפעל את מייבש הכביסה בסביבה נטולת
אבק, שבה רמת האווור טובה.
אין להקטין את הרוחות בין מייבש הכביסה
לריצה באמצעות עצמים כמו שטייחים, עץ או
לוח.

אין להסום את רשותת האוורור הנמצאת על
בסיס מייבש הכביסה.

אין להתקין את המכשיר מאחור דלת נתעלת,
דלת הזזה או דלת עם ציר בצד הנגדי של
מייבש הכביסה, באופן שתחסום את פתחתה
המלאת של דלת מייבש הכביסה.
לאחר התקנת מייבש הכביסה, על החיבורו,
להישאר יציבם. בעת התקנת מייבש הכביסה,
ודא שהמשטח האחורי אינו נשען על משה
(לדוגה, ברז, או שקע).

טמפרטורת הפעולה של מייבש הכביסה
היא $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$. אם המכשיר מופעל
בטמפרטורה מוחוץ לטווח זה, ביצועיו יפגעו
ויגרם נזק למוצר.
שא את המוצר בזיהירות. הוא כבד. לבש תמיד
כפפות בטיחות.

יש להתקין תמיד את המוצר סמוך לקיר.
יש להציב את המשטח האחורי של המוצר
סמוך לקיר.


כשהמוצר מוצב על משטח יציב, השתמש
במפלס המים כדי לבדוק אם הוא ייכל לחולוטין.
אם לא, כוון את הרגליות עד שהיא יציב.
חזoor על תהיליך זה בכל פעם שאתה משנה את
מקום המוצר.
אין להציב את מייבש הכביסה על כל החשמל.

2.1. חיבור יציאת המים (עם צינור ניקוז אופציונלי)

ב모וצרים שבהם מותקן מעבה, במהלך הייבוש
מצטברים מים משל עצמם. עליר לרוקן את המים
שהצטברים לאחר כל תהיליך יבש. במקרה לרוקן
את מכל המים מידי פעם, תוכל גם לשימוש בזינור
ניקוז המים המגיע עם המוצר כדי לנזק את המים
החווצה באופן ישיר.

2.1.1. חיבור צינור פליטת המים

1. משוך והוציא את קצה הצינור בחלקו
האחורי של מייבש הכביסה. אין לשימוש במכשירים
כלשהם כדי להוציא את הצינור.
2. חיבור קצה אחד של צינור פליטת המים
המגיע עם המוצר לחירץ ששמנו הסרתת את הצינור.
3. קבע את הקצה השני של צינור פליטת
המים ישירות אל מקום יציאת המים או אל הכיר.

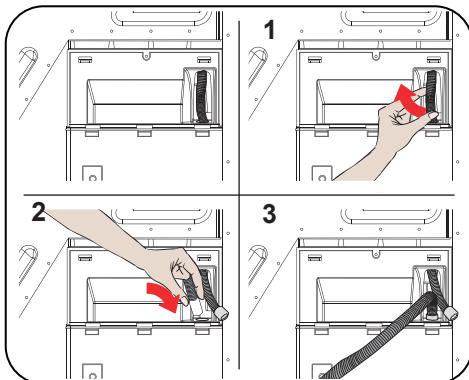

שים לב: יש לחבר את הצינור באופן של זוז
מקומו. אם הצינור יצא במהלך פליטת המים, ביתר
עלול להיות מופץ במים.


חשוב: יש להתקין את צינור פליטת המים
בגובה מרבי של 80 ס"מ.

חשוב: אין לכופף את צינור פליטת המים בין
מקום יציאת המים לבין המוצר, אין לקפל אותו או
לדרוך עליי.

2.2. כוונון הרגליות

- כדישמייבש הכביסה יפעל בפחות רעש ורטט,
יש ליתיב ולזקן אותו ברגליות שלו. כוונן את
הרגליות כדי לוודא שהמוצר מאוזן.
- סובב את הרגליות ימינה ושמאליה עד שמייבש
הכביסה יהיה ישר ויתיב.

3. סקירה כללית

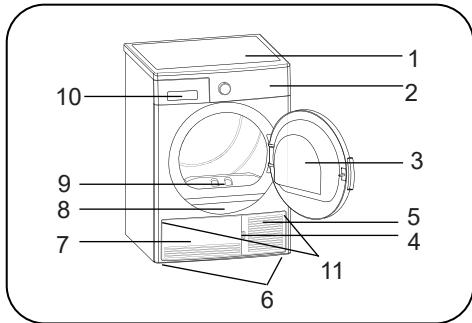

1. מגש עליון
2. לוח בקרלה
3. דלת הכניסה היבשה
4. חריז' פתיחת הבסיס
5. בסיס
6. רגליות מתכווננות
7. מכסה הבסיס
8. לוחית הנתוניות
9. מסנן מזר
10. מכסה המגירה
11. רשתות אוורור

חשיבותם: בשום פנים ואופן אין להסיר את הרגליות המתכווננות.

2.3. חיבור חשמלי

- שים לב:** קיימת סכנת שריפה והתחשמלות.
- מיבש הכביסה מוגדר ל-220-240 V ו-50 Hz.
 - בקבל החשמל של מיבש הכביסה מותקן תקע מיוחד. יש לחבר תקע זה לשקע מוארך המונע על ידי נטיר 16 אמפר כפי שמצוין בלוחית הנתוניות. נתוני הזרם של נטיר החשמל במקום 16 אמפר. היועץ בחשמלי מושمر אם אין לרשותך או נטיר צזה.
 - החברה שלנו לא תוכל להיות אחראית לנזקים שייגרם עקב שימוש במיכשי לאארקה.

חשיבותם: הפעלת המיבש בערכי מתח נמוכים תקצר את חי' השירות שלו ותחליש את ביצועיו.

2.4. התקנה מתחת למשטח עבודה

- השאר רווח של 3 ס"מ לפחות בין הדופן הצדית של המוצר לקיר/רהיט, וכן מתחת למשטח העבודה בעת התקנת המוצר מתחת למשטח עבודה.
- הרכבה / פירוק מתחת למשטח עבודה - אם יש צורך - ייעשו על ידי נציג שירותו מושחה.

4. הכנות הכביסה

4.1. מין הכביסה לייבוש

צית להוראות שבתווות הכביסה המוועדת לייבוש. יש רק פרטיים שמצוין עליהם/יש עליהם סמל שפירושו "ניתן לייבוש במילוי כביסה".

- אין להפעיל את המוצר בכמותות כביסה וסוגי כביסה שאינם מצויים בסעיף 3. קיבולות הכביסה.


לא מתאים לייבוש במילוי כביסה	יבוש כביסה רגילה/עדינה	לא גיהוץ	מתאים לייבוש במילוי כביסה
בטמפרטורות גבוהות	בכל טמפרטורה	אין לגיקות בניקוי ייבש	לא ייבוש במילוי כביסה
תלה לייבוש	לא חום	בטמפרטורות נמוכות	בטמפרטורות בינוניות
מתאים לניקוי ייבש	לפרוס לייבוש בצל	תלה כביסה רטובה לייבוש	לפרוס לייבוש

אין לייבש יחד כביסה גדלים דקים, רב שכבותיים או בעלי שכבות עבות, לאחר שהם מתייבשים במהירותيات שונות. לכן, לכט, ייבש יחד בגדים בעלי אותו מרקם וסוג בד. באופן זה תוכל לקבל תוצאה ייבוש שווה. אם אתה חושב שהכביסה רטובה עדין, תוכל לבחור תוכנית זמן לייבוש נוספת.

יבש בנפרד כביסה בעלת מידות גדולות (כמו שמיכות פור) וממדים קטנים, כדי שלא תישאר כביסה לחה.

4.3. קיבולות הכביסה

פעל בהתאם להוראות המופיעות בטבלת בחירת תוכניות וצריכה". (ראה: **5.2 טבלת בחירת תוכניות ואירועה**). אין להכנס למכונת כביסה מרובה יותר מערכי הקיבולות המצוינים בטבלה.

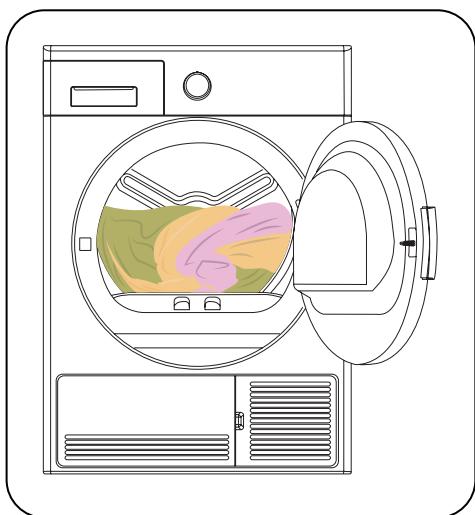

חשיבות: אין זה מומלץ להכנס למיבש כביסה מרובה, יותר מההכנות המציגות באירוע. אם מיבש הכביסה מלא יתר על המידה, ביצועיו יחלשו ועלול להיגרם נזק למיבש ולכביסה.

כביסה (בגרמיים)	משקל כביסה יבשה (בגרמיים)
725	מעפים (למיטה זוגית)
240	ציפית
700	מגבת רחצה
225	מגבת ידיים
190	חולצות
200	חולצת כותנה
650	מכנס ג'ינס
400	אריגים - מכנס גברדיין
120	חולצות טי

חשיבות: בדים עדינים, רקומים, בדי צמר, משי, בגדים עשויים מאריגים עדינים ובדים יקרים, בגדים אטימים וילגנוגות עם מלמה לאינם מתאימים לייבוש במיבש כביסה.

4.4. הכנת הכביסה לייבוש

危險 סכנה פיזית ושריפה!

הסר מהכיסים את כל החפצים, כמו מצתים וגפרורים.

주의! עלול להיגרם נזק לתוף של מיבש הכביסה ולבדים.

- ויתכן שהבגדים הסתבכו במהלך הכביסה. הפקיד אותם זה מזה לפני שתנכיס אותם למיבש הכביסה.

- הסר את כל החפצים מכל הבדים ובוצע את הפעולות הבאות:

- קשרו זה לזרה הגורת בד, שרוכי סינרים וכו' או השתמש בשקיות כביסה.

- סגור רוכסנים, אבזמים ולחצניות, כפתר את כפתורי היכסיים.

- לקבלת תוצאות הייבוש הטובות ביותר, מין את הכביסה בהתאם לשוג הארגן ותוכנית הייבוש.

- הסר מהבגדים תפיסים וחולקי מתכת דומיים. מוצרים ארוגים כמו חולצות טי וחולצות סרוגות מתכווצות בדרך כלל ביבוש הראשון.

- השתמש בתוכנית המגן.

- אין לייבש בגדים סינתטיים יתר על המיה.

- דבר זה עלול לגרום לקמטים. בעת כביסת בגדים המיועדים לייבוש, כוונן את כמות המרכך בהתאם לנתחים שסופקו על ידי יצרן מכונת הכביסה.

5.1.2. מבחן אלקטרוני ופונקציות נוספות




סמלים ה�示ה:


	מבחן אזהרת מכל מים
	מבחן אזהרת לניקוי מסנן מוך
	מבחן אזהרת לניקוי המעלבה

5. שימוש במיבש כביסה

5.1. לוח בקרה

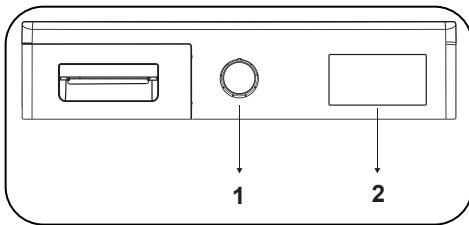

1. כפתור בחירת תוכניות
 2. מבחן אלקטרוני ופונקציות נוספות
- 5.1.1. כפתור בחירת תוכניות**
סובב את כפתור ברירה התוכניות כדי לבחור את תוכנית הייבוש הרצויה

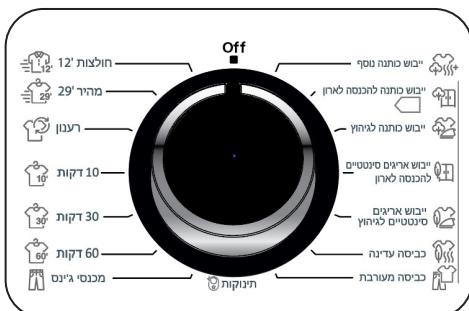


5.2. טבלת בחירת תוכניות וצריכה

לחץ על לחץ הפעלה / הפסקה כדי להפעיל את התוכנית. נורת הפעלה/הפסקה המציגת שהתוכנית הינה הינה וnorת היבוש יידלקו.

תוכנית	משקל הכביסה (בק"ג)	מהירות הסחיטה של הכביסה	כמות משוערת של הלוות הנורטורת	משקל הבדיקה (בדקון)
"יבוש נסוף כותנה	10	1000	60%	169
"יבוש כותנה להכנסה לארון	10	1000	60%	164
"יבוש כותנה לגיהוץ	10	1000	60%	151
"יבוש ארגזים סינטטיים להכנסה לארון	5	800	40%	62
"יבוש ארגזים סינטטיים לגיהוץ	5	800	40%	54
כביסה עדינה	2	600	50%	46
כדי לערבב	4	1000	60%	79
טיפול בתינוק	3	1000	60%	64
מכנזי ג'ינס	4	800	60%	92
60 דקות	-	-	-	60
30 דקות	-	-	-	30
10 דקות	-	-	-	10
רענון	-	-	-	10
אקספרס 29'	1,5	1200	50%	29
חולצות 12 '	0,5	1200	50%	12

תוכנית	משקל הכביסה (בק"ג)	מהירות הסחיטה של הכביסה	כמות משוערת של הלוות הנורטורת	משקל הבדיקה (בדקון) (קוט"ש)
"יבוש כותנה להכנסה לארון	10	1000	60%	5,67
"יבוש כותנה לגיהוץ	10	1000	60%	5,09
"יבוש ארגזים סינטטיים להכנסה לארון	5	800	40%	1,99
צריכת חשמל ב"מצב ציבוי" P _o (ואט)				0.5
צריכת חשמל ב"מצב מופעל" P _L (ואט)				1.0

תוכנית "יבוש כותנה להכנסה לארון" היא תוכנית היבוש הרגילה שניית להפעיל בקיובול מלאה או במחצית הקיבול וספרטיה מופעים בתווית ובקללה של המוצר. תוכנית זו היא התוכנית העילית ביותר מבחינה לצריכת אנרגיה ליבוש בגדי כותנה רטובים רגילים.



* תוכנית לפי תקן תיוגיעות אנרגטיות (EN) 61121:2013

כל הערכים בטבלה נקבעו בהתאם לתקן EN 61121:2013. ערכי צריכה עשויים להיות שונים מהערכים המציגים בטבלה בהתאם לסוג הבדיקה, מהירות הסחיטה, תנאי הסביבה וערך המתוח.


5.2.1 פונקציות עזר להלן הטבלה שבה מסכימות אפשרויות בחירת התוכניות.

תיאור	אפשרות
אם לא תפתח את דלת המכונה עם סיום התוכנית, אפשרות מניעת הקטמים תהיה פעילה במשך 60 דקות. כאשר בוחרים באפשרות מניעת הקטמים, מניעת הקטמים תהור פעליה במשך 120 דקות.	מניעת קטמים
רמת הלחחות המתאפשרת לאחר ייבוש יכולת לעלות ב-3 רמות. באופן זה ניתן לבחור ברמת היבש הרצינית. להלן הרמות שניתן לבחור מוחץ להדרה הרגילה: 1, 2, 3. לאחר הבחירה, תדלק נורית רמת הייבוש הרלוונטי.	רמת ייבוש
מייבש הכביסה ממשיער את אזהרה כאשר מסובבים את כפתור בחירת התוכניות, כאשר לווחצים על להחצנים וסימן התוכנית. לביטול אזהרהו, לחץ על הולצתן "אפשרות בכיסה עדינה" וחזק אותו לחוץ במשך 3 שניות. כתלחץ על הולצתן, תשמע אוט אזהרה המעדיל על כך שהאפשרות בסוללה.	ביטול הזמצם
תוכל להשתהות את זמן הפעלת התוכנית על ידי בחירת האפשרות שעשה אחת עד 23 שעות. תוכל להפעיל את זמן ההשחה הרצוי בלחיצה על לחץ הפעלה/הפסקה. לאחר שחלף הזמן, התוכנית שנבחרה תתחל אוטומטית. במשך זמן ההשחה, ניתן להפעלה/לבטל הפעלה של אפשרויות המתאימות לתוכנית. לחיצה מושחתת על לחץ התחלה מושחתת תשנה את זמן ההשחה ברציפות.	התחלת מושחתה
קיימת אפשרות חסימת ילדים כדי להימנע משינויים בחרירת התוכניות אם חולצים על המקשים במכשיר. לפעלת הרכינה חסימת ילדים, על המשמש לחוץ בו זמניון על להחצנים "רמת ייבוש" ו"כיסה עדינה" במשך 3 שניות. כאשר חסימת הילדים מופעלת, כל המקשים יהיו מושבתים. כדי לבטל את חסימת הילדים בסיסם הורוונטי, גادر את כפתור בחירת התוכניות לפחות "יבש" ו"כיסה עדיני". לאחר מכן העבר את כפתור בחירת תוכניות לאזבב האראשן. חסימת הילדים פעלת שנייה ולאחר מכן יכבה, ותשמע אזהרה קולית. אזהרה: כשמורט פועל וחסימת הילדים פעלת 2 אם אתה מסוגב את כפתור בחירת התוכניות, תשמע אוט אזהרה CL. "CL" יופיע בתוצאה המשך 2 שניות ולאחר מכן יכבה. אם תסוגב את כפתור בחירת התוכניות, תשמע אזהרה קולית. ואם אתה מגדיר את הפעלה לתוכנית אחרת, התוכנית הקודמת המשיך לפעול. כדי לבטל תוכנית חדשה, עליך לבטל את חסימת הילדים ולאחר מכן להדרר את כפתור בחירת התוכניות.	נעילת מקשים

5.2.2 הפעלת התוכנית

נורית הפעלה/הפסיקת תחביב במהלך בחירת התוכנית. לחץ על לחץ הפעלה/הפסקה כדי להפעיל את התוכנית. נורת הפעלה/הפסקה המציגת שהתוכנית החללה ונורת היישוש ידלקו.

תיאור	תוכנית
תוכנית זו מייבשת אריגים עבים ורב שכבותיים, כמו מגבות כותנה, מצעים, ציפוי, חלקי רחצה, בטמפרטורה גבוהה כדי לאפשר לך להניע אותם באמצעות ארגון.	יבש נסוך כותנה
תוכנית זו מייבשת פיג'מות, בגדים תחתונים, מפות שלוחן וכו' כותנה, כדי לאפשר לך להניע אותם באמצעות ארגון.	יבש כותנה להכנה לארון
תוכנית זו מייבשת כביסת כותנה כדי להזכיר אותה ל吉利וץ. הכביסה שמצויאים ממונעת הכביסה תהה להחה.	יבש כותנה לגיהוץ
תוכנית זו מייבשת אריגים סינטטיים, כמו חולצות, חולצות טי ומכוורות, בטמפרטורה נמוכה יותר מתוכנית כותנה, כדי לאפשר לך להניע אותם באמצעות ארגון.	יבש ארגים סינטטיים להכנה לארון
תוכנית זו מייבשת אריגים סינטטיים, כמו חולצות, חולצות טי ומכוורות, בטמפרטורה נמוכה יותר מתוכנית כותנה, כדי להזכיר אותן ל吉利וץ. הכביסה שמצויאים ממונעת הכביסה תהה להחה.	יבש ארגים סינטטיים לגיהוץ
תוכנית זו מייבשת בגדים דקים כמו חולצות - טי ומכוורות, פריטי לבוש שעשיים משי, בטמפרטורה נמוכה כדי להזכיר אותן לבישה.	כביסה עדינה
תוכנית זו מייבשת פריטי לבוש העשוים מסיבים מעורבים של סיב כותנה וסיבים סינטטיים שצבעם איננו דומה, כדי להזכיר אותן לבישה.	כביסה מעורבת
תוכנית זו מייבשת בגדי תינוקות עדינים בטמפרטורה נמוכה, כדי להזכיר אותן לבישה.	טיפול בתינוק
תוכנית זו משמשת ליישוש ג'ינס.	מכנזי ג'ינס
כדי להגיע לרמתה היישוש הדורשה בטמפרטורה נמוכה, תוכל להשתמש בתוכניות הזמן של 10 דקות, 30 דקות ו-60 דקות. ביל' קשר לרמת היישוש, התוכנית תעבור בזמן הרצוי.	תוכניות זמן
תוכנית זו מפעילה אוורור למשך 10 דקות ללא הסופת חום כדי לעזרך לרענן את פריטי הלבוש.	רענון
2 ק"ג חולצות כותנה הנשנות במחירות גבוהות במונעת כביסה מיובשות ב-29 דקות.	אקספרס 29'
עד 3 חולצות יהיו מוכנות לגיהוץ תוך 12 דקות.	חולצות 12'

 **חשוב:** אל תפתח את דלת הכנסת הכביסה בזמן שהתוכנית פועלת. אם עלייך לפתח את הדלת, אל תשאיר אותה פתוחה לאורך זמן.

5.3. פרטי נורית התוף

- מוצר זה כולל את נורית התוף. הנורית נולקת אוטומטית כאשרה פותח את הדלת. היא נסגרת אוטומטית כעבור זמן מה.
- אפשרויות זו של פתיחת הדלת וסגירתה אינה ניתן לכונן על ידי המשמש.
- אל תנסה להחליף את הנורית או לבצע בה שינויים.

5.2.3. מצב חיסכון באנרגיה

אם לא תלחץ על מקש כלשהו במשך 15 דקות בשלב בחירת התוכנית, המיבש יעבור למצב חיסכון באנרגיה כדי לזמן את צרכי האנרגיה. במהלך חישכון באנרגיה, "---" תההרבב, ככלומר היא תדלק במשך 0.5 שנייה וכבה 1-3 שניות גורת "---". תהייה פחותה בהירה במצב חיסכון באנרגיה. כדי לבחור תוכנית ולהפעיל אותה, תצטרך לכבות את המכשיר ולהפעיל שוב.

5.2.4. התקדמות התוכנית

במהלך התוכנית

אם תפתח את הדלת שהתוכנית פועלת, המוצר יעבור למצב המתנה. לאחר סגירת הדלת, לחץ על מקש הפעלה/הפסקה, כדי להמשיך בתוכנית.

אל תפתח את דלת הכנסת הקביסה בזמן שהתוכנית פועלת. אם עלייר לפתח את הדלת, אל תשריר אותה פתוחה לפחות זמן.

סיום התוכנית

לאחר סיום התוכנית, ידליך הנורות של הפעלה/הפסקה, מפלס מכל המים, ניקוי המסנן וניקוי המטבח. בנוסף, ישמעו את אחרה עם סיום התוכנית. תוכל להוציא את הקביסה מהמכשיר כדי להיכן אותו לכמota הקביסה הבאה.


 **חשוב:** נקה את מסנן המים אחרி כל תוכנית. רוקן את מכל המים אחריו כל תוכנית.

 **חשוב:** אם לא תוציא את הקביסה לאחר סיום התוכנית, שלב מניעת הקמטים הנמשך שעעה יופעל אוטומטית. תוכנית זו מסובבת את התוף במרוחך זמן קבועים כדי למנוע קמטים.

אפשרויות						תוכניות
רמת יbos	מג'עט קמטים	געילת לחיצנים מפנִי ילדיים	ביטול הזרם שעז סיום המחזoor	התחלת מושהית		
✓	✓	✓	✓	✓		יבוש נוספת כותנה
✓	✓	✓	✓	✓		יבוש כותנה להכנסה לארון
✓	✓	✓	✓	✓		יבוש כותנה לגיהוץ
✓	✓	✓	✓	✓		יבוש ארגמים סינטטיים להכנסה לארון
✓	✓	✓	✓	✓		יבוש ארגמים סינטטיים לגיהוץ
X	✓	✓	✓	✓		כביסה עדינה
✓	✓	✓	✓	✓		כביסה מעורבת
✓	✓	✓	✓	✓		טיפול בתינוק
✓	✓	✓	✓	✓		מכנס ג'ינס
X	✓	✓	✓	✓		60 דקות
X	✓	✓	✓	✓		30 דקות
X	✓	✓	✓	✓		10 דקות
X	✓	✓	✓	✓		רענון
X	✓	✓	✓	✓		אקספרס 29'
X	✓	✓	✓	✓		חולצות 12'
לא ניתנת לבחירה					X	
ניתנת לבחירה					✓	

⚠ שים לב : בשום תוכנית לא ניתן לבחור בו זמנית את האפשרויות „כביסה עדינה“ ו„רמת יbos“. !

6. ניקוי וטיפול

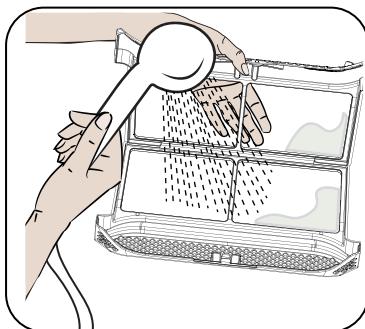


חישוב: אל תשתמש בכימיים תעשייתיים לניקוי מייבש הכביסה. אל תשתמש במייבש כביסה שנוקה בכימיים תעשייתיים.

6.1. ניקוי מסנן המוֹר

חישוב: אל תשכח לנוקות את מסנן המוֹר אחר כל שימוש.

כדי לנוקות את מסנן המוֹר:

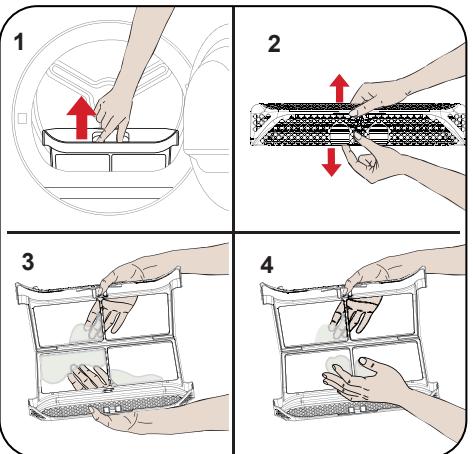


1. פתח את דלת הכניסה הכביסה.

2. הרם את מסנן המוֹר כדי להסירו.

3. נקה את המוֹר בידים או במטלית רכה.

4. סגור את מסנן המוֹר והחזיר אותו למקוםו.

לאחר שהשתמשת במייבש הכביסה במשך זמן מה, אם נתקלת בשכבה הגורמת לחסימה במשטח המסנן, שטוּף את המסנן במים חמימים כדי לנוקות את השכבה. יבש את המסנן ביסודות לפני שתוחזרו למקוםו.

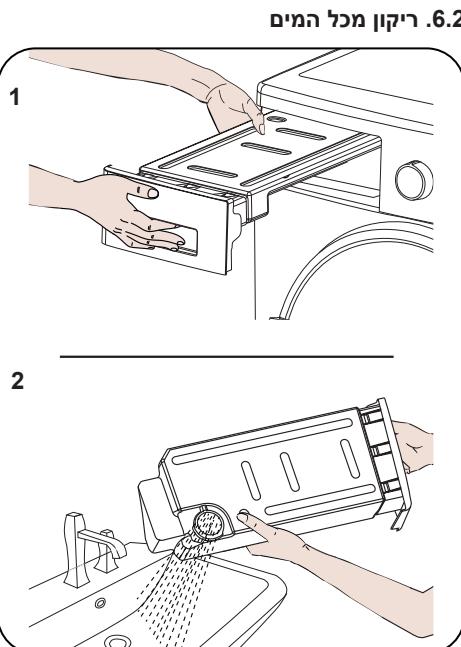


1. משוך את מכסה המגירה והזעא בדזהירות את המכל.

2. רוקן את המים מהמכל.

3. אם היצבער מוֹר על מכסה הפליטה במכל, נקה אותו במים.

4. החזר את מכל המים למקוםו.

6.4. ניקוי חישין הלחות

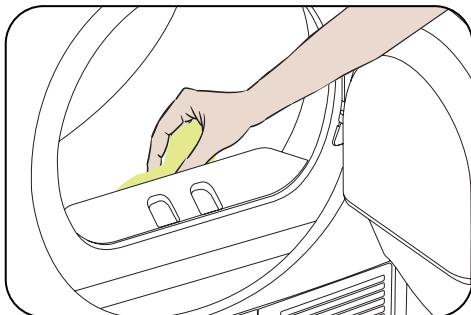

בתוך מיבש הכביסה נמצאים חישני לחות המזהים אם הכביסה יבשה או לא.

לניקוי החישנים:

1. פתח את דלת הכנסת הכביסה של מיבש הכביסה.

2. אם היא חמיה עדין עקם תהליך הייבוש, המתן עד שתתקרר.

3. בעזרת מטילת רכה ספוגה בחומץ, נגב את משטח המתכת של החישין ויבש אותו.

4. **חשוב:** נקה את משטחי המתכת של החישין פעמיים בשנה.

חשוב: אל תשתמש בכלי מטבח לניקוי משטחי המתכת של החישין.

אזהרה: עקב סכנת שריפה ופיצוץ, אל תשתמש בחומרו תמייסה, בחומר ניקוי או במוצרים דומים בעת ניקוי החישנים.


חשוב: בשם פנים ואופן אין להסיר את מכל המים כשהתוכנית פועלת. המים המתבעבים מכל המים אינם ראויים לשתייה.

חשוב: אל תשכח לרוקן את מכל המים אחרי כל שימוש.

6.3. ניקוי המubeה

חשוב: נקה את המubeה כשאתה רואה את האזהרה "ניקוי המubeה".

חשוב: גם אם "נורת האזהרה לניקוי המubeה" אינה דולקת: נקה את המubeה כל 30 תהליכי "יבוש או פום בחודש".

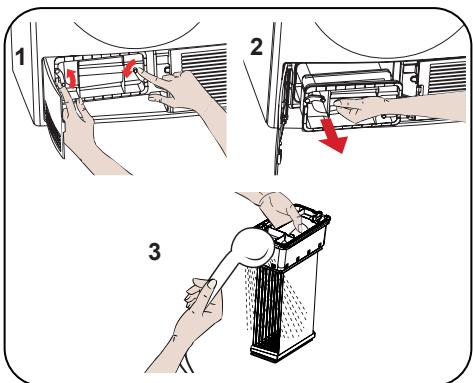

אם תהליך הייבוש והמתן עד שתתקרר, פתח את דלת הכנסת הכביסה והמתן עד שתתקרר.

1. פתח את הבסיס ושחרר את 2 נעילות המכסה של המubeה.

2. החזק את המubeה בחלק העשו פלסטיק ומשור אותו החוצה.

3. נקה אותו בראש המקלה והמתן עד לניקוז המים.


4. הכנס במלואו את המubeה אל התושבת שלו ונעל את 2 הנUILות.

5. סגור את מכסה הבסיס

**6.5. ניקוי המשטח הפנימי של דלת הכניסה
הכביסה**

⚠ חשוב: אל תשכח לנוקות את המשטח הפנימי
של דלת הכניסה הכביסה לאחר כל תהלייר ייבש.

פתח את דלת הכניסה הכביסה של מייבש הכביסה
ונקה את כל המשטחים הפנימיים ואת האטם
במטלית רכה ולחנה.

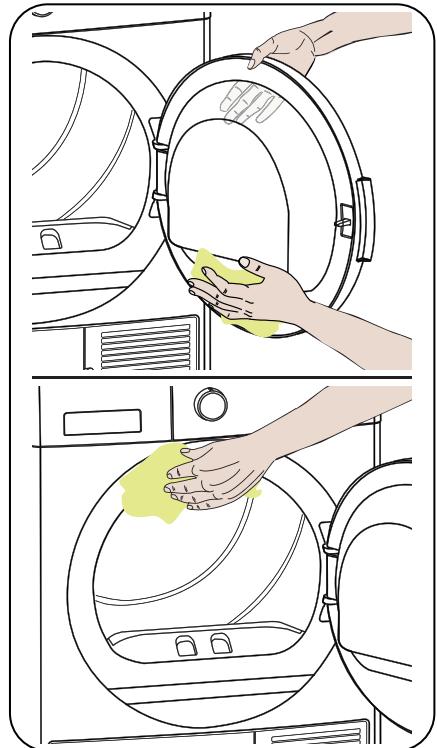

7. מפרטים טכניים

LAVAMAT	מזהג
LVD10500T	שם הדגם
מינימום: 845 מ"מ / מקסIMUM: 855 מ"מ*	גובה
596 מ"מ	רוחב
639 מ"מ	עומק
10 ג"מ**	קבולית (רבבית)
35,5 ג"מ	משקל נטו (עם דלת פלסטיק)
37,5 ג"מ	משקל נטו (עם דלת צכוכית)
220-240 וילט	מתוח
2700 ואט	הספק

* גובה מינימלי: גובה לא כולל שימוש ברגליות מתכוונת. גובה מרבי: גובה כולל שימוש ברגליות מתכוונת.

** משקל כביסה יבשה לפני הכביסה.

 **חשוב:** כדי לשפר את איכות מייבש הכביסה, המפרטים הטכניים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

 **חשוב:** הערכים המוצעים התקבלו בסביבות מעבדה בהתאם לתקנים הרלוונטיים. ערכים אלה עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה ולשימוש מייבש הכביסה.

8. פתרון בעיות

במייבש הכביסה מותקנות מערכות בקביעות בדיקות בתהילר הייבוש כדי לנוקוט את האמצעים הדרושים ולהזהר אוטר מפני תקלת כלשהי.

⚠️ אזורה: אם הבעיה נמנשת, גם אם ביצעת את השלבים המופיעים בסעיף זה, צור קשר עם המפץ שלר או עם ספק שירות מורשה. לעולם אל תנונה לתיקן מוצר לא תקין.

בעיה	סיבה	פתרון
טהילר הייבוש נמשך זמן רב.	יתיכן שמסנן המוך סתום.	שטוף את המסנן במים פושרים.
יטהילר הייבוש נמשך זמן רב.	יתיכן שהמעבה סתום.	נקה את המعبدת.
יטהילר הייבוש נמשך זמן רב.	יתיכן שרשותת האוורור בחזית המכשיר סגורה.	פתוח את הדלתות/חלונות כדי למנוע עלייה רבה מידי של טפרוטורת החדר.
יטהילר הייבוש נמשך זמן רב.	יתיכן^K שקיימות שכבות אבניות על חישין הלחות.	נקה את חישין הלחות.
יטהילר הייבוש נמשך זמן רב.	יתיכן^K שמייבש הכביסה עמוס מדי בכביסה.	אין להעמיס את המייבש יתר על המידה.
יטהילר הייבוש נמשך זמן רב.	יתיכן^K שהכביסה לא נסחטה במידה מספקת.	בחר שיטתה מהירה יותר במכונת הכביסה.
הכביסה יצאתה לחאה בסיום תהילר הייבוש.	⚠️ קיימת תחושה שהכביסה שיוצאה חמה בסיום תהילר הייבוש היא יתרה.	
לא ניתן לפתח את מייבש הכביסה או להפעיל את המייבש לאחר כווננו.	יתיכן^K שהתוכננות שהיא משתמש אינה מתאימה לשוג הכביסה.	בדוק את תוויות הטיפוח על פריטי הכביסה, בחר תוכנית המתאימה לשוג הכביסה, ובוגוסף השתמש בתוכניות הזמן.
התוכננות נקטעה ללא כל סיבה.	יתיכן^K שמייבש הכביסה אינו מחובר לחסמל.	שטוף את המסנן במים פושרים.
התוכננות נקטעה ללא כל סיבה.	יתיכן^K שדלת הכנסת הכביסה סגורת בצוואר נכונה.	נקה את המعبدת.
התוכננות נקטעה ללא כל סיבה.	יתיכן^K שלא גדרת תוכנית או שלא לחצת עלי מקש הפעלה/פסקה.	אין להעמיס את המייבש יתר על המידה.
התוכננות נקטעה ללא כל סיבה.	יתיכן^K שדלת הכנסת הכביסה לא נסגרה בצוואר נכונה.	בחר שיטתה מהירה יותר במכונת הכביסה.
התוכננות נקטעה ללא כל סיבה.	יתיכן^K שהייהה הפסקת חשמל.	בטל את הפעלת חסימת הילדים.
התוכננות נקטעה ללא כל סיבה.	יתיכן^K רוקן את מכל המים.	ואו שדלת הכנסת הכביסה סגורת בצוואר נכונה.
התוכננות נקטעה ללא כל סיבה.	יתיכן^K לא ניתן לטעינה או לנקוטה.	לחץ על מקש הפעלה/פסקה כדי להפעיל את התוכנית.

בעיה	סיבה	פתרון
הבדדים התכווצו, התבלו או נפגמו.	יתכן שהתוכנית שבה אתה משתמש אינה מתאימה לשוג הכביסה.	בדוק את תוויות הטעוף על פריטי הכביסה, בחר תוכנית המתאימה לשוג הכביסה.
מים נזלים מדלות הכנסת הכביסה.	יתכן שהצבר מוך על המשטחים הפנימיים של דלת הכנסת הכביסה ואת משטחי האסם של דלת הכנסת הכביסה.	נקה את המשטחים הפנימיים של דלת הכנסת הכביסה עד שתתשמע דוחף את דלת הכנסת הכביסה לא נסגרה את ציל הסגירה.
דלת הכנסת הכביסה נפתחת מלאה.	יתכן שדלת הכנסת הכביסה לא נסגרה בצוואר נכונה.	רוקן את מכל המים.
סימן אזהרת מכל המים דולק/מהבהב.	יתכן שמכל המים מלא.	אם המזרר מוחרב ישירות אל מקום יציאת המים, בדוק את צינור פליטת המים.
סמל האזהרה לנקיי המعبد דולק.	יתכן שהמעבה איננו נקי.	נקה את המعبد.
סמל אזהרת נקיי המסנן דולק.	יתכן שמסנן המן איננו נקי.	נקה את המסנן.
לא ניתן להפעיל את התוכנית ונורית האזהרה של המסנן מהבהבת	יתכן שתושבת המסנן סתומה בגלגול מוך.	נקה את תושבת המסנן.
לא ניתן להתחיל את התוכנית, ונורית האזהרה של המعبد ושל המסנן מהבהבות	יתכן שקיימות שכבות הגורמת לחסימה במשטח של מסנן המן.	שטווף את המסנן במים פושרים.
	יתכן שהמעבה איננו מותקן.	חלוף את המعبد.
	יתכן שהמעבה והמסנן אינם מותקנים.	חלוף את המعبد.
	נורית האזהרה של המסנן והמעבה מהבהבות גם כאשר המסנן והמעבה מותקנים.	פנה לשירות הטכני.


9. אזהרות אוטומטיות מפני תקלות ומה צריך לעשות

במייבש הכביסה מותקנת מערכת מבנית לאיתור תקלות, המצוינת על ידי שילוב של נורות הפעלה מהבהבות. קווי התקלות הנפוצים ביותר מוצגים להלן.

קוד שגיאה	פתרון
E03	רוקן את מכל המים, אם הבעה אינה נפרטרת, פנה אל נציג השירות המורשה הקרוב לאזורי מגורי.
E04	פנה אל נציג השירות המורשה הקרוב לאזורי מגורי..
E05	פנה אל נציג השירות המורשה הקרוב לאזורי מגורי.
E06	פנה אל נציג השירות המורשה הקרוב לאזורי מגורי.
E08	"יתכנו תנודות מתחת במערכת החשמל. המתכן עד שהמתוח יתאים לטווח העבודה.

11. תיאור תוכית האנרגיה וחיסכון באנרגיה

11.1. סיוג יעילות אנרגטית

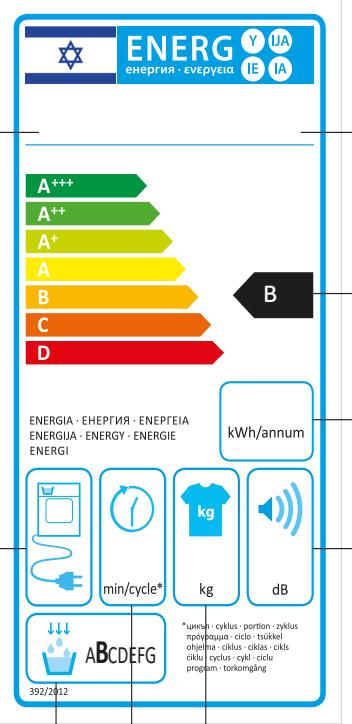

1. סמן מסחרי
2. דגם
3. סיוג צריכת אנרגיה
4. צריכת חשמל שנתית
5. רעש במהלך הייבוש
6. קיבולת כביסה יבשה
7. זמן מחזור לייבוש כותנה להכנה לארון
8. סיוג יעילות התעבות
9. טכנולוגיית מכונות

10. הגנה על הסביבה ופרטי הארץ

10.1. פרטי הארץ

אריזת המוצר עשויה מחומרים מתמחזרים. אין לסלק לאשפזה את חומר הארץ ביחיד עם אשפה ביתית או פסולת אחרת. אלא יש לקחת אותם לנקיות איסוף ארציות המוגדרת על ידי הרשות המקומית שלך.

11.2. יעילות אנרגטית

- עליך להפעיל את מיבש הקביסה לפחות על המרבית שלו, אך ורק שהוא אינו מלא יתר על במידה.
- כשהכביסה מתכבשת, הסחיטה צריכה להיות במחריות הגבורה ביותר האפשרית. הדבר יקצר את זמן הייבוש ויפחית את הצורך בחשמל.
- וכן שבמיבש הקביסה מתיבשים אוטם סוג כביסה.
- פועל בהתאם להמלצות המופיעות במדריך לבחירת תוכניות.
- לזרימת אויר, השאר רווח מתאים בחזית מיבש הקביסה ונחלקו האחורי. אל תכסה את רשותת האוורור שבחזית המיבש.
- אל תפתח את דלת המכשיר בעת הייבוש, אלא אם הדבר הכרחי. אם עליך לפתוח אותה, אל תשאר אותה פתוחה לאורך זמן.
- אל תוסיף כביסה חדשה (רטובה) במשר תhalbיר הייבוש.
- שעירות ומור המתנתקים מהכביסה ונטמעים באוויר נאספים על יד "מסנני המר". הקפד לנקיות את המסננים לפני ואחרי כל שימוש.
- לדגמים עם מעבה, הקפד לנקיות את המעבה לפחות פעם אחת בחודש או אחרי כל 30 פעמים של שימוש.
- במשר תhalbיר הייבוש, הסביבה שבה מותקן מיבש הקביסה חייב להיות מאוור.

כרטיס המוצר	
בהתאם לתקנות האיחוד האירופי (EN) מס' 392/2013	
LAVAMAT	שם הספק או סימן מסחרי
LVD10500T	שם הדגם
10	יפולט נקבות (בק"ג)
מעבה	סוג מיבש הכביסה
B	סיווג יעילות אנרגטי (1)
670	צריכת אנרגיה שנתית (קוווט"ש) (2)
אוטומטי	אוטומטי או לא אוטומטי
5,67	צריכת אנרגיה של תוכנית כותנה רגילה כהמכונה מלאה (קוווט"ש)
3,01	צריכת אנרגיה של תוכנית כותנה רגילה כהמכונה מלאה באופן חלק (קוווט"ש)
0,5	צריכת חשמל במכשיר כבוי בתוכנית כותנה רגילה כהמכונה מלאה (P ₀) (ואט)
1,0	צריכת חשמל במכשיר שמהכונה נשארת מופעלת בתוכנית כותנה רגילה כהמכונה מלאה (P _L) (ואט)
לא דמי	משך התזוניות במכשיר שמהכונה נשארת מופעלת (בדקוטן)
	תוכניות כותנה רגילה (3)
164	משך התזוניות של תוכנית כותנה רגילה כהמכונה מלאה, T _{dry} dak (dak)
85	משך התזוניות של תוכנית כותנה רגילה כהמכונה מלאה באופן חלק, T _{dry1/2} dak (dak)
119	משך זמן משוקל של תוכנית הכותנה הרגילה כהמכונה מלאה ומלאה באופן חלק, (T _{dry})
B	סיווג יעילות התוצאות (4)
81%	יעילות התוצאות ממוצעת של תוכנית כותנה רגילה כהמכונה מלאה, C _{dry}
81%	יעילות התוצאות ממוצעת של תוכנית כותנה רגילה כהמכונה מלאה באופן חלק, C _{dry1/2}
81%	יעילות התוצאות משוקל של תוכנית כותנה רגילה כהמכונה מלאה ומלאה באופן חלק, C _L
65	רמת עצמת רعش בתוכנית כותנה רגילה כהמכונה מלאה (5)
לא	מוגבנה

(1) סולם יעילות מ-A+++ (דרגת הייעילות הגבוהה ביותר) עד D (דרגת הייעילות הנמוכה ביותר)

(2) צריכת האנרגיה מבוססת על 160 מחזורי "יבוש בתוכנית כותנה רגילה במכשיר מלאה ומלאה באופן חלק" ועל הצריכה במכשירי הספק נמוך. צריכת החשמל בפועל למחזורי תליה באופן השימוש במכשיר.

(3) "תוכנית יבוש בגדיל כותנה להכנסה לארון" המשמשת במכשיר מלאה ומלאה באופן חלק היא תוכנית הייבוש הרגילה שאליה מותיחסים בתווית ובקרטיס המוצר; תוכנית זו מתאימה לייבוש כביסה רטובה רגילה מכותנה, והיא התוכנית העילית ביותר מבחינה צריכת אנרגיה לכותנה.

(4) סולם מ-G (רמת הייעילות הנמוכה ביותר) עד A (רמת הייעילות הגבוהה ביותר)

(5) ערך ממוצע משקלל — LWA מבוטא -W(pA) re 1 dB(A)

CE



52465904-230419-00